

2018-2019



CATALOGUE **supra**

POÊLES À GRANULÉS

POÊLES À BOIS

FOYERS ET INSERTS

GAZ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

TRAITEMENT DE L'AIR

FABRICANT DE BIEN-ÊTRE DEPUIS 1873

Depuis toujours c'est autour du feu que la vie s'organise.

Le lieu où les familles se rassemblent afin de profiter d'une chaleur toute particulière ; celle du feu de bois. Nous aimons maîtriser le feu pour mieux réchauffer les souvenirs de tous ceux qui nous ont choisis. Tous les jours depuis bientôt 150 ans, des hommes et femmes conçoivent et fabriquent des produits, en donnant une place prioritaire au bien-être. Des appareils performants, respectueux de l'environnement, faciles à utiliser et beaux à contempler.



Fiers de produire dans notre usine alsacienne, où les traditions familiales sont aussi fortes que les hivers sont rudes, nous sommes heureux de perpétuer notre savoir-faire et faisons tout pour pérenniser cela.

Les temps changent, les modes passent et Supra reste. Aujourd'hui comme hier, nous créons des poêles qui vous ressemblent.

Des poêles toujours plus innovants, plus économes, plus écologiques, plus chaleureux et surtout plus agréables à vivre. Car nous aurons toujours le feu sacré pour fabriquer votre bien-être.

> Alberto Morgando • CEO/PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SUPRA SA.

LA GAMME POÊLES À BOIS

POÊLES EN ACIER VERTICAUX

Puissance nominale



Heissberg
P. 41

7 kW



Chloé
P. 26



NOUVEAU

Chloé Ollaire
P. 27



Goteborg
P. 28

6 kW

POÊLES EN ACIER HORIZONTAUX



Margo
P. 29



NOUVEAU

Margo sur pied
P. 30



NOUVEAU

Margo Ollaire
P. 31



NOUVEAU

Margo pieds bois
P. 32

7 kW

DES REPÈRES POUR BIEN CHOISIR

Pour bien choisir son appareil, le classement ci-dessous permet d'identifier la puissance nécessaire à chaque maison.*

Puissance (kW)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maison mal isolée (m²)	32	40	49	57	65	73	81	89	97	105	113
Maison moyennement isolée (m²)	53	66	80	93	106	119	133	146	159	172	186
Maison bien isolée (m²)	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240	258
Maison très bien isolée (m²)	81	101	121	141	161	181	202	222	242	262	282

* Plafond à 2.50m de hauteur et zone géographique H1

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX

Puissance nominale



Octave
P. 33

9 kW



Arthur
P. 34



Alban
P. 35

7 kW



Persée
P. 36



Persée sur bûcher
P. 37

10 kW

POÊLES EN FONTE VERTICAUX



Lytham Twist 2
P. 38



Wido 2
P. 39

5,5 kW



Tomera
P. 40

14 kW

POURQUOI CHOISIR L'ÉNERGIE BOIS BÛCHES ?


DESIGN ET VISION DU FEU

La vision du feu est importante. C'est grâce à elle, que l'on comprend le plaisir d'être équipé d'un poêle à bois. Elle offre une chaleur incomparable à d'autres énergies et tamise l'ambiance de la pièce à vivre. Les ingénieurs SUPRA travaillent le design de leurs produits autour de cette vision du feu. Pour favoriser la compréhension de vos clients, SUPRA propose une lecture de gamme construite à partir de la vision du feu. Elle peut être verticale ou horizontale. Chaque appareil est mis en avant avec sa vision en spécifiant sa taille, soit en centimètres, soit en pouces.



UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE

Le bois est une énergie renouvelable et durable. Chaque arbre consommé, peut être replanté. Le bois est une énergie responsable qui ne puise pas dans les ressources vitales nécessaires à l'équilibre de notre planète. Pour le chauffage au bois, les appareils proposés par la gamme SUPRA sont de plus en plus performants et permettent d'atteindre des émissions de poussières faibles ainsi que de hauts rendements pour une consommation réduite de bois.

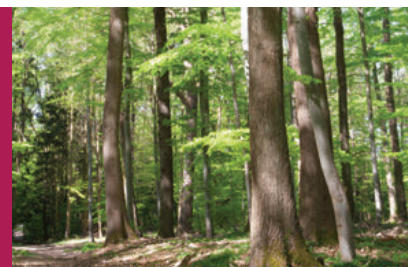

UNE CHALEUR CONFORTABLE

La chaleur produite par un poêle à bois procure une sensation de bien-être incomparable aux autres énergies. Les appareils de chauffage au bois SUPRA, conjuguent facilité d'utilisation et performances, pour un confort en toutes circonstances.


UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE

Le bois est actuellement l'énergie la moins chère du marché. Elle offre un rapport performance / prix très rentable.

VALIDITÉ : janvier 2016

Ces prix indiqués sont des prix moyens, région parisienne hors intra muros comprenant tout frais d'abonnement, de livraison, qui tient compte de la consommation de 20000 kWh annuel. Source : d'après la base de données Pégase du Ministère de l'écologie, du Développement Durable et de l'énergie.

Coût annuel du chauffage >
pour une maison de 120 m² de 4 personnes : 20 000 kWh/an

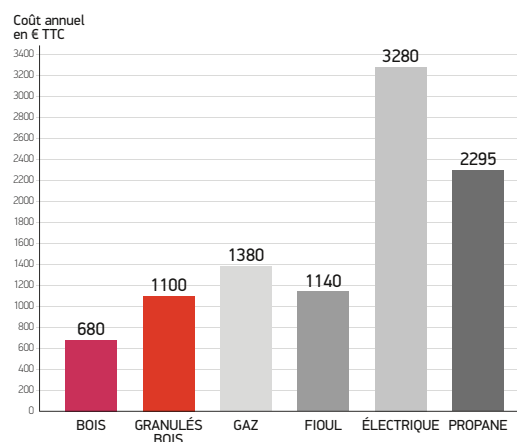

COMMENT BIEN CHOISIR SON POÊLE À BOIS ?

CHOISIR SON APPAREIL EN FONCTION DE VOTRE EMPLOI DU TEMPS ET DE VOTRE MAISON !

USAGE	APPAREIL CONSEILLÉ	PRODUIT COMPATIBLE SUPRA
Vous arrivez dans une maison très froide (Type maison secondaire)	Un appareil puissant, pouvant accueillir de grandes bûches et permettre une montée rapide en température.	 OCTAVE voir p.33
Vous êtes à la maison	Un appareil de petite puissance avec une bonne tenue de braise qui fonctionne toute la journée. La pièce ne surchauffe pas, l'appareil nécessite peu d'entretien.	 CHLOE voir p.26
Vous travaillez la journée et rentrez le soir	Un appareil de petite ou moyenne puissance. L'appareil monte rapidement en température et fonctionne avec peu de bois	 MARGO voir p.29

LA PIERRE OLLAIRE

QU'EST-CE QUE LA PIERRE OLLAIRE ?

La pierre ollaire, autrement appelée stéatite, est une pierre naturelle utilisée depuis des millénaires dans l'artisanat. Elle est riche en magnésite, un élément naturel qui contient du métal, ce qui lui donne un éclat particulier et une densité élevée. Elle contient aussi du talc, d'où sa grande douceur au toucher. Grâce à cette composition particulière, la pierre ollaire résiste extrêmement bien au feu.

QUELS AVANTAGES POUR UN POÊLE À BOIS ?

La pierre ollaire emmagasine mieux la chaleur que n'importe quelle pierre classique ou même que la fonte. Grâce à sa très forte densité, elle est idéale pour fabriquer des poêles à accumulation. Ceux-ci accumulent la chaleur pendant deux à quatre heures de combustion, pour ensuite la restituer par rayonnement pendant 12 à 24 heures, voire plus. La chaleur que procurent ces poêles est particulièrement douce et homogène.

CÔTÉ DESIGN

La pierre ollaire possède un très beau veinage à l'aspect unique. Elle permet d'obtenir des habitacles aux lignes design et au rendu brut très contemporain.



FONTE

tous nos poêles fonte sont fabriqués à partir de fonte à graphite lamellaire EN-GJL 150/200. Ces qualités de fonte sont particulièrement adaptées aux températures élevées ainsi qu'aux changements rapides de températures. Nos poêles fonte sont constitués de pièces de forte épaisseur permettant d'accumuler de la chaleur et de la restituer plus longtemps par rayonnement. Nos fontes sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.



TIRAGE

PRINCIPE :

- Lorsqu'un gaz est chauffé, il se dilate. Un volume de gaz sera donc plus léger lorsqu'il est chauffé.
- Les gaz légers ont tendance à monter lorsqu'ils sont immergés dans des gaz plus lourds.
- Le tirage est créé par la différence de

température entre la chambre de combustion de l'appareil et l'air extérieur plus froid où débouche le conduit de cheminée.

Le conduit de fumée assure le tirage de la cheminée (vitesse d'aspiration des gaz brûlés).

PRINCIPAUX PARAMÈTRES INFLUENTS SUR LE TIRAGE:

La hauteur et la section du conduit : Il est en général préférable d'avoir un petit conduit de grande hauteur plutôt qu'un grand conduit de faible hauteur.

La section d'arrivée d'air frais dans la pièce ou dans l'appareil : Ce qui compte pour un tirage efficace est le rapport de la section de prise d'air à celle du conduit de fumée. Plus celui-ci est grand, plus la prise d'air devra être importante.

La température des gaz dans le conduit : Plus la température est élevée, plus le tirage est important. Un rendement important signifie des températures de fumées plus basses.

AUTRES PARAMÈTRES INFLUENTS SUR LE TIRAGE:

Emplacement de la prise d'air frais: Face aux vents dominants

Emplacement de la souche de la cheminée: En règle générale la souche se place sur le versant de toiture situé sous le vent.

Isolation : Afin d'éviter un trop grand refroidissement des fumées le conduit de fumée et plus particulièrement la souche doivent être très bien isolés.

La qualité du combustible : Utiliser du bois fendu et sec (taux d'humidité < à 20%). Ne pas trop charger l'appareil (1kg de bois sec = 4kwh, 2kg suffisent pour une heure de chauffe dans un poêle de 7kw).

LE SUR-TIRAGE:


Dépression trop importante dans le conduit, pouvant engendrer un surrégime de l'appareil d'où une surchauffe (dommages possibles), la consommation sera augmentée.

- Possibilité d'installer un modérateur de tirage

LE SOUS TIRAGE:

Risque de refoulement à l'intérieur de l'habitat, appareil et conduit rapidement encrassés, chauffage inefficace.

- Installation d'un aspirateur à fumées sur la souche
- Augmentation des arrivées d'air

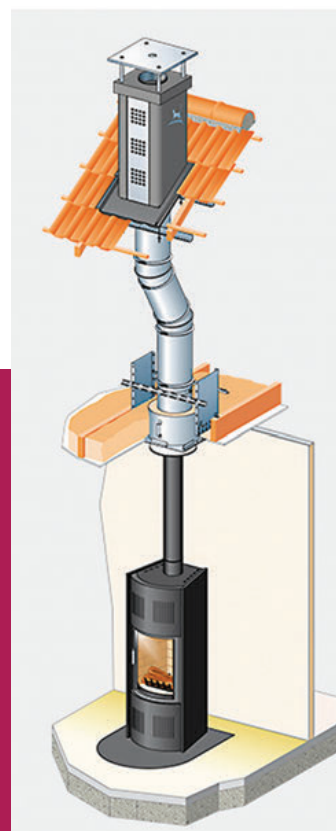

ALLUMAGE TOP DOWN



Avantages de l'allumage top down :

Le préchauffage du conduit favorise la mise en place du tirage.

L'allumage est plus écologique: moins d'émissions de fumées et de particules pendant l'allumage.

La première charge de bois est constituée par les 2 bûches inférieures, le premier rechargement se fait sur un lit de braises conséquent.

Allumage du feu par le dessus:

Disposer 2 bûches sur la sole.

Poser du petit bois d'allumage en couches croisées dessus.

Poser un allumeur sur le bois d'allumage.

TOTAL CONTROL

PRINCIPE :

Le pilotage de la combustion est réalisé par 2 commandes permettant de gérer séparément l'air de grille (air primaire) de l'air de post combustion (air secondaire) et l'air de vitre.

FACILITÉ D'UTILISATION

Une commande d'allumage:

Symbolisé par une allumette: tirée, elle permet un apport d'air de grille maximal pour l'allumage.

Une commande de réglage d'allure :

Lorsque le feu est allumé, je repousse la commande d'allumage et j'utilise la commande de réglage pour piloter l'allure de combustion: l'air de post combustion (air secondaire) et l'air de vitre sont utilisés.

ECONOMIQUE


La dépression du conduit augmente lorsque la température des fumées augmente ce qui évacue les calories plus vite dans le conduit et non dans la pièce.

Dans 50% des cas la dépression naturelle est trop importante.

Le TOTAL CONTROL permet dans tous les cas d'éviter l'emballement du feu et la perte d'énergie.


LES +

- Insensibilité aux conditions météo
- Contrôle de l'allure du feu
- Insensibilité au surtirage sans travaux particuliers sur le conduit
- Bonne tenue de braise
- Idéal en maison neuve RT2012
- Compatible avec la VMC de la maison

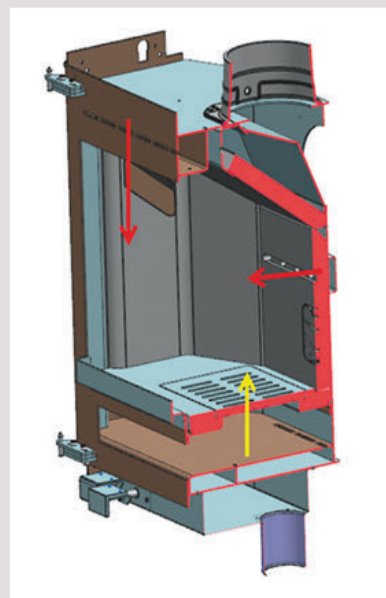

Allumage

Réglage

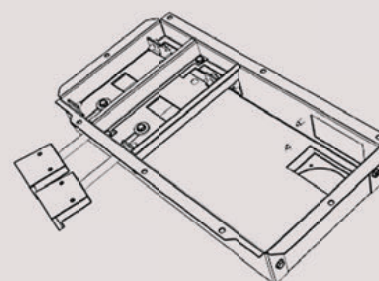

MINERAL COMPACT

Matière : Vermiculite (minéral naturel famille des silicates)

- Pas d'émissions de gaz toxiques
- Pas d'émissions de fumées ou d'odeurs
- Non combustible

LES +

- Isolant
- Résiste à des conditions de température extrêmes
- Améliore la combustion
- Réduction des émissions de CO² et de particules fines



CHLOÉ avec parement en Mineral Compact

POÊLES EN ACIER VERTICAUX de 50 à 120 m²

CHLOÉ

Un poêle intégralement piloté.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- Technologie "Total Control" (voir page 25)
- Grande vision de la flamme
diagonale 71 cm (28 pouces)
- Poignée haute
conçue pour être saisie sans se baisser
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables
- 4 couleurs disponibles



Noir



Rouge



Taupe



Blanc




GRANDE VISION



ISOLATION
HAUTE
TEMPÉRATURE



BBC /
RT 2012

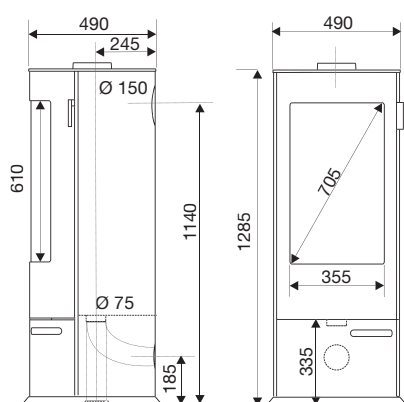

Dimensions Ø x H (cm) : Ø 49 x 128,5

Indice de performance : 0,4

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10
Taille de bûches standard (cm)	33 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	33 horizontal / 50 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact, Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température. Socle en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	10 / 30

CODE EAN (311 983 +...)

CHLOÉ Noir	...112 107 9
CHLOÉ Rouge	...112 121 5
CHLOÉ Taupe	...112 122 2
CHLOÉ Blanc	...112 172 7

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

CHLOÉ OLLAIRE

Une chaleur longue durée



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAUTÉ

■ Tous les avantages du CHLOÉ associés à de la pierre Ollaïre pour :

- une capacité calorifique élevée
- une chaleur plus uniforme et durable (12 à 24 heures)



Dessus en pierre Ollaïre




GRANDE VISION



ISOLATION HAUTE TEMPÉRATURE



BBC / RT 2012

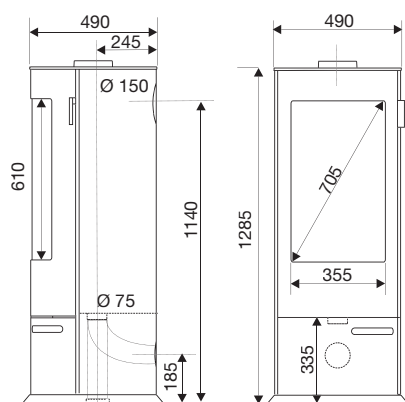

Dimensions Ø x H (cm) : Ø 49 x 128,5

Indice de performance : 0,4

Classe énergétique

A+

A+

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10
Taille de bûches standard (cm)	33 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	33 horizontal / 50 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact, Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température. Socle en fonte. Pierre Ollaïre
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	10 / 30

CODE EAN (311 983 +...)

CHLOÉ Ollaïre 112 210 6

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

GOTEBORG

Un poêle design associé à une grande vision du feu.




- **Compact et rond**
diamètre inférieur à 50 cm
- **Grande façade plein verre**
diagonale 53 cm (21 pouces)
- **Compartment range-accessoires fermé**
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**



GRANDE
VISION



BBC /
RT 2012

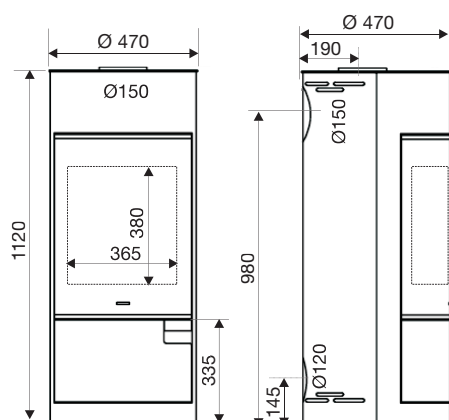

Dimensions Ø x H (cm) : Ø 47 x 112

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 4 à 12
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	25 horizontal / 40 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement en vermiculite. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	12
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	40 / 40

CODE EAN (311 983 +...)

GOTEBORG

...117 311 5

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

MARGO

Le poêle design et performant.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- Technologie "Total Control" (voir page 25)
- Vision 16/9^{ème} diagonale 65 cm (26 pouces)
- Format "Généreux" taille de bûches jusqu'à 54 cm
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables
- 4 couleurs disponibles



Noir



Rouge



Taupe



Blanc




GRANDE VISION



ISOLATION HAUTE TEMPÉRATURE



BBC / RT 2012

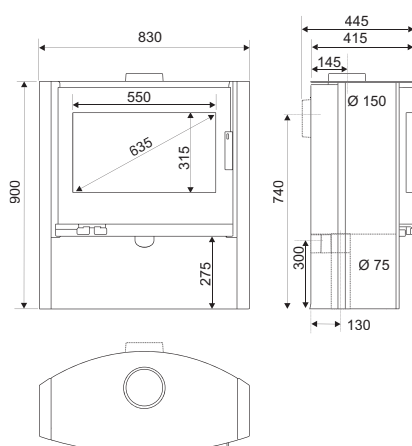

Dimensions L x H x P (cm) : 83 x 90 x 41,5

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

GARANTIE 5 ans

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 12
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	54
Rendement (%)	75
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact. Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	15 / 35

CODE EAN (311 983 +...)

MARGO Noir	...112 109 3
MARGO Rouge	...112 110 9
MARGO Taupe	...112 111 6
MARGO Blanc	...112 208 3

OPTION POSSIBLE

Cache de raccordement d'air	...101 452 4
-----------------------------	--------------

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

MARGO SUR PIED

Un poêle peu encombrant pour une vision XXL du feu.



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAUTÉ

- Technologie "Total Control" (voir page 25)
- Vision 16/9^{ème}
diagonale 65 cm (26 pouces)
- Format "Généreux"
taille de bûches jusqu'à 54 cm
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables
- 2 couleurs disponibles



Noir



Blanc




GRANDE
VISION



ISOLATION
HAUTE
TEMPÉRATURE



BBC /
RT 2012

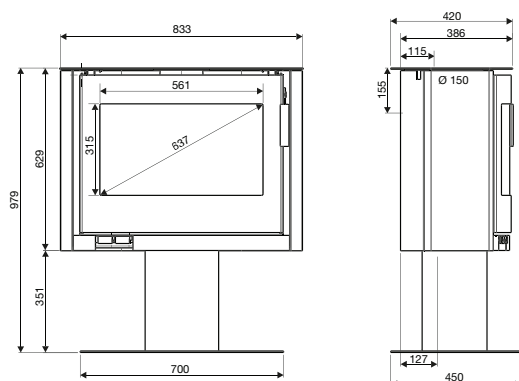

Dimensions L x H x P (cm) : 83 x 98 x 42

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 12
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	54
Rendement (%)	75
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact. Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	15 / 35

CODE EAN (311 983 +...)

MARGO SUR PIED noir	112 195 6
MARGO SUR PIED blanc	112 209 0

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

POÊLES EN ACIER HORIZONTALAUX de 60 à 140 m²

MARGO PIERRE OLLAIRE

Une chaleur douce et homogène.



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAUTÉ

■ Tous les avantages du MARGO associés à de la pierre Ollaïre pour :

- une capacité calorifique élevée
- une chaleur plus uniforme et durable (12 à 24 heures)



GRANDE VISION



ISOLATION HAUTE TEMPÉRATURE



BBC / RT 2012

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 12
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	54
Rendement (%)	75
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact. Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	15 / 35

CODE EAN (311 983 +...)

MARGO PIERRE OLLAIRE

112 211 3

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

Dimensions L x H x P (cm) : 83 x 90 x 41

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

GARANTIE 5 ans

POÊLES EN ACIER HORIZONTALAUX de 60 à 140 m²

MARGO PIEDS BOIS

Quatre pieds bois pour un poêle au style inimitable.



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAUTÉ

- Technologie "Total Control" (voir page 25)
- Vision 16/9^{ème}
diagonale 65 cm (26 pouces)
- Format "Généreux"
taille de bûches jusqu'à 54 cm
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables



Pieds bois




GRANDE
VISION



ISOLATION
HAUTE
TEMPÉRATURE



BBC /
RT 2012

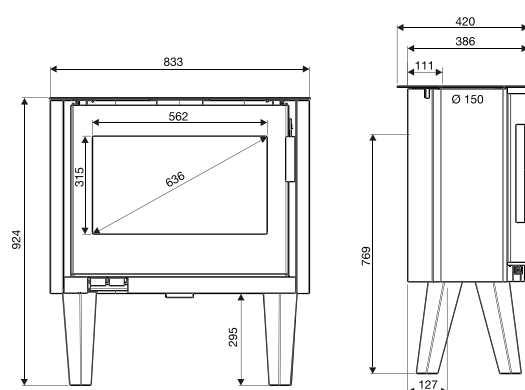

Dimensions L x H x P (cm) : 83 x 92,5 x 42

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 12
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	54
Rendement (%)	75
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Parement en Mineral Compact. Grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	15 / 35

CODE EAN (311 983 +...)

MARGO PIEDS BOIS

...112 197 0

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

OCTAVE

Un poêle à bois inspiré par la tradition et habillé d'une vision du feu en XXL.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- Grande vision de la flamme diagonale 60 cm (24 pouces)
- Format XXL taille des bûches jusqu'à 62 cm
- Raccordable à l'air extérieur
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables




Cendrier grande capacité



GRANDE VISION

FONTE

POÊLE FONTE

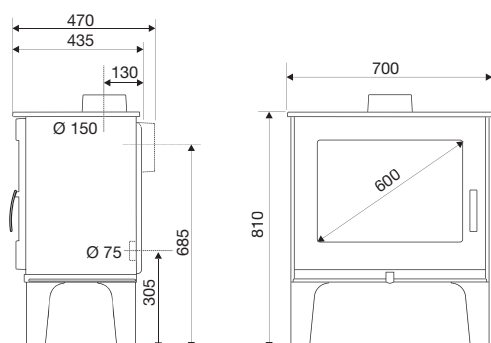

Dimensions L x H x P (cm) : 70 x 81 x 43,5

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	9 / 6 à 16
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	62
Rendement (%)	77
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	50 / 70

CODE EAN (311 983 +...)

OCTAVE

...117 318 4

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX de 70 à 170 m²

ARTHUR

Un poêle à bois raccordable au look vintage.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- Format généreux, taille de bûches jusqu'à 55 cm
- Raccordable à l'air extérieur
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables




Encombrement réduit : protection thermique intégrée pour une installation plus proche du mur



GRANDE VISION

FONTE

POÊLE FONTE

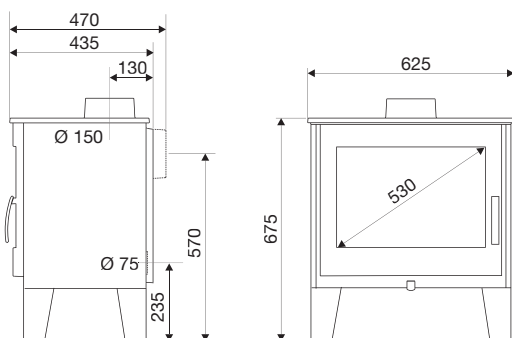

Dimensions L x H x P (cm) : 62,5 x 67,5 x 43,5

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 15
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	55
Rendement (%)	78
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyère en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	50 / 70

CODE EAN (311 983 +...)

ARTHUR

...117 319 1

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

ALBAN

L'esprit scandinave s'invite dans votre intérieur.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Format généreux**,
taille de bûches jusqu'à 55 cm
- **Raccordable à l'air extérieur**
- **"coup de cœur"**
tendance scandinave
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**




Cendrier grande capacité



GRANDE
VISION

FONTE

POÊLE
FONTE

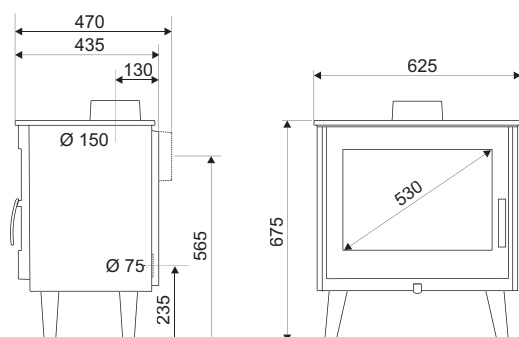

Dimensions L x H x P (cm) : 62,5 x 67,5 x 43,5

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 15
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	55
Rendement (%)	78
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyère en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	Oui
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	50 / 70

CODE EAN (311 983 +...)

ALBAN

...117 348 1

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

PERSÉE

Grande vision du feu, grande résistance :
ce poêle à bois a tout d'un grand.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Vision galbée**
diagonale 53 cm (21 pouces)
- **Doublage fonte**
pour plus de résistance
- **Grand format**
bûches jusqu'à 58 cm
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**




Dessus avec motifs en relief



GRANDE
VISION



POÊLE
FONTE

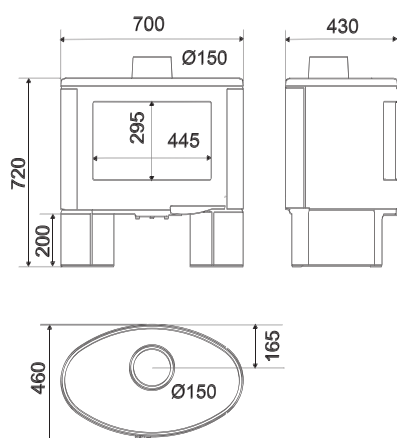

Dimensions L x H x P (cm) : 70 x 72 x 43

Indice de performance : 0,7

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 6 à 14
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	58
Rendement (%)	77
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière (3 pièces). Grille foyer en fonte amovible (2 pièces)
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	30 / 45

CODE EAN (311 983 +...)

PERSÉE

...117 302 3

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

PERSÉE SUR BÛCHER

Grande vision du feu, grande résistance et bûcher intégré
intégré : ce poêle à bois a tout d'un grand.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Vision galbée**
diagonale 53 cm (21 pouces)
- **Chargement facile**
grâce à sa hauteur surélevée
- **Bûcher intégré**
un stock malin, pour garder du bois à portée de mains.
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**




Poignée intégrée



GRANDE
VISION



POÊLE
FONTE

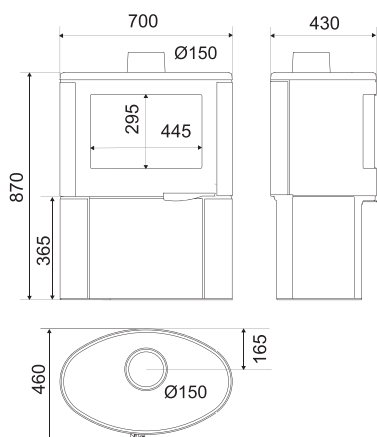

Dimensions L x H x P (cm) : 70 x 87 x 43

Indice de performance : 0,7

Classe énergétique

A+

A+

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 6 à 14
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	58
Rendement (%)	77
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière (3 pièces). Grille foyère en fonte amovible (2 pièces)
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	30 / 45

CODE EAN (311 983 +...)

PERSÉE SUR BÛCHER

...110 965 7

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

POÊLES EN FONTE VERTICAUX de 50 à 120 m²

LYTHAM TWIST 2

Un poêle à bois rotatif pour les petits espaces.




FABRIQUÉ EN FRANCE



FONTE POÊLE
FONTE

- **Vision surélevée**
grâce à son piétement rotatif à 120°
- **Puissance 5,5 kW**
adaptée aux petits espaces
- **Distance d'installation réduite**
peut être posé à seulement 20 cm du mur
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**

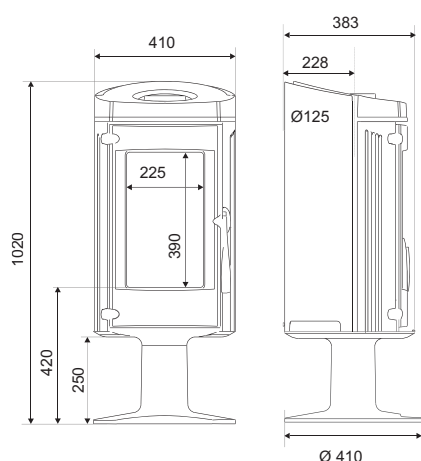

Dimensions L x H x P (cm) : 41 x 102 x 41

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	5,5 / 4 à 10
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	30 horizontal / 35 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	125
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	20 / 40

CODE EAN (311 983 +...)

LYTHAM TWIST 2

...117 307 8

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

WIDO 2


Une petite puissance idéale pour les petits espaces.



FABRIQUÉ EN FRANCE



FONTE POÊLE
FONTE

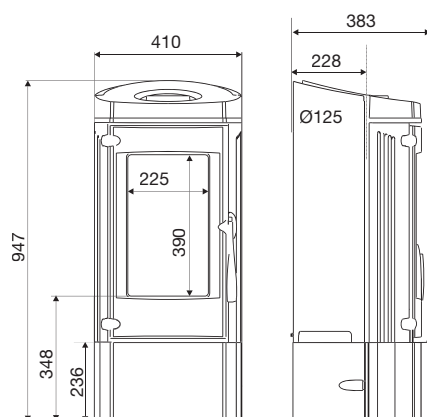

Dimensions L x H x P (cm) : 41 x 95 x 38

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A+

A+

GARANTIE 5 ans

- **Doublage fonte**
pour plus de résistance
- **Puissance 5,5 kW**
adaptée aux petits espaces
- **Distance d'installation réduite**
peut être posé à seulement 20 cm du mur
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**



Espace de rangement accessoires

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	5,5 / 4 à 10
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	30 horizontal / 35 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	6 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	125
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	20 / 40

CODE EAN (311 983 +...)

WIDO 2 ...117 309 2

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

TOMERA

Un poêle à bois efficace adapté aux grands volumes.



FABRIQUÉ EN FRANCE




FONTE POÊLE
FONTE

- **Socle ouvert**
pour déposer des bûches et les avoir à portée de mains
- **Format maxi**
bûches jusqu'à 52 cm
- **Poêle fonte**
idéal pour une restitution douce et progressive de la chaleur
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**



Finition intérieure au design travaillé

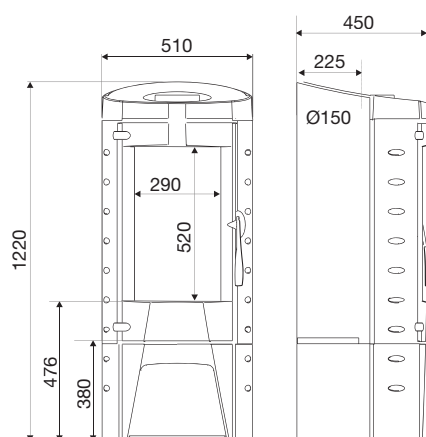

Dimensions L x H x P (cm) : 51 x 122 x 45

Indice de performance : 0,7

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	14 / 7 à 14
Taille de bûches standard (cm)	33 horizontal / 50 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	37 horizontal / 52 vertical
Rendement (%)	78
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyer en fonte amovible
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	35 / 65

CODE EAN (311 983 +...)

TOMERA

...117 134 0

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

HEISSBERG


Le style d'antan revisité pour un concentré d'efficacité.



- **Poêle compact**
pour un encombrement réduit
- **Poignée froide**
saisissable à mains nues
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**



Poignée froide

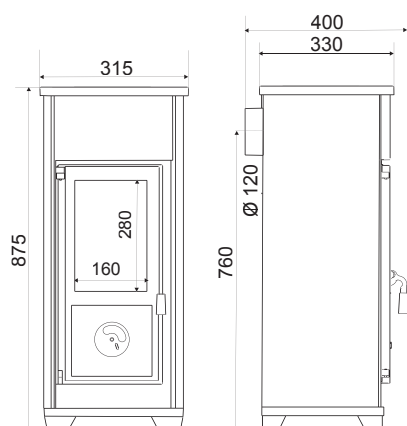

Dimensions L x H x P (cm) : 31,5 x 87,5 x 33

Indice de performance : 1,3

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	7 / 5 à 9
Taille de bûches standard (cm)	33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	40 vertical
Rendement (%)	75
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	-
Intérieur	Brique réfractaire
Habillage	Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm)	120/125
Raccordement des fumées	Arrière
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	45 / 45

CODE EAN (311 983 +...)

HEISSBERG

...117 102 9

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

GARANTIE 5 ans

LA GAMME FOYERS ET INSERTS

LES FOYERS-INSERTS

NÉO

LARGEUR



BBC /
RT 2012

55 cm



Néo 55
P. 48-49


67cm



Néo 67
P. 48-49



Néo 67 VL1
P. 50-51



Néo 67 VL2
P. 52-53

76 cm



Néo 76 16/9^{ème}
P. 47



Néo 76
P. 48-49



Néo 76 VL1
P. 50-51



Néo 76 VL2
P. 52-53

100 cm



Néo 100
P. 46

TERTIO

LARGEUR

55 cm



Tertio 55
P. 56-57

67 cm



Tertio 67
P. 56-57



Tertio 67 VL1
P. 58-59

76 cm



Tertio 76
P. 56-57



Tertio 76 VL1
P. 58-59

INSERTS TURBO

LARGEUR

65 cm



634
P. 55

72 cm



644
P. 55



654
P. 55

LES FOYERS

SIMPLE FACE

LARGEUR


76 cm



DOUBLE FACE

LARGEUR

76 cm

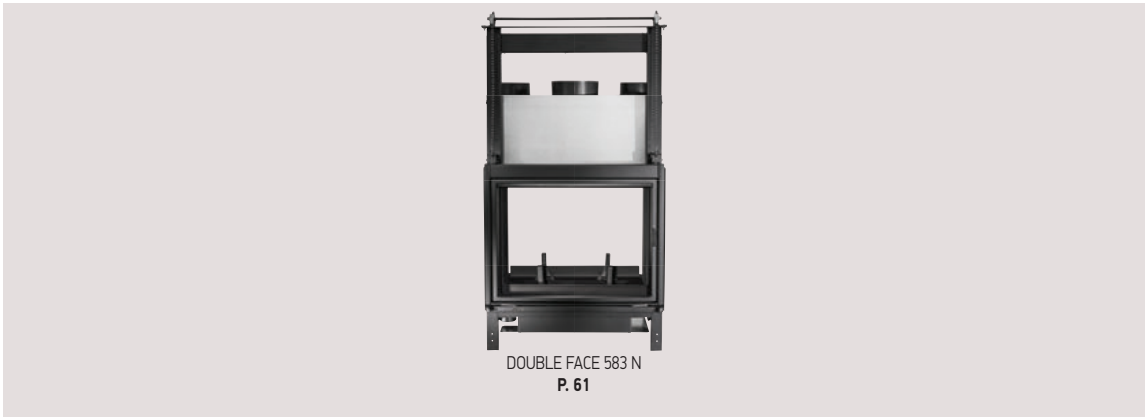

TRI-VISION

LARGEUR

90 cm



UNE RÉPONSE IDÉALE À TOUS VOS PROJETS

SUPRA propose une gamme de foyers, de foyers-inserts et d'inserts performants et respectueux de l'environnement permettant de concrétiser à la fois des projets de rénovation et de construction de cheminée.



REEMPLACER LE FOYER D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

Avec un foyer-insert, il est possible de rénover, moderniser et améliorer les performances d'une cheminée existante en remplaçant l'ancien foyer ou l'insert en place.

Le nouveau foyer-insert s'ajustera aux dimensions de la cheminée existante grâce à sa compacité et aux différentes tailles proposées. La cheminée pourra recevoir l'appareil sans travaux importants et avec peu de frais.



ÉQUIPER UNE CHEMINÉE OUVERTE

Avec un foyer-insert ou un insert turbo, il est possible de transformer une cheminée ouverte en un véritable appareil de chauffage pour une sécurité assurée. Intégrer un appareil dans une cheminée ouverte, a pour avantage de récupérer et diffuser une chaleur décuplée. Avec un insert, la cheminée sera plus respectueuse de l'environnement grâce à une combustion optimale.

La pose de l'insert pourra s'effectuer sans réfection de la cheminée qui pourra conserver son style.




CONSTRUIRE UNE CHEMINÉE

Avec un foyer-insert ou un foyer, il est possible de construire une cheminée quelle que soit l'esthétique. Cette solution permet de profiter de la chaleur d'un chauffage au bois mais aussi de la diffuser dans d'autres pièces de l'habitation grâce au système de distribution d'air proposé sur nos appareils. Construire une cheminée valorise une habitation, favorise le confort et les économies tout en respectant les normes environnementales.




QUELLES SOLUTIONS D'INSTALLATION ?

LA SOLUTION INSERT-TURBO



MAÇONNER




POSER




ALLUMER


LA SOLUTION FOYER-INSERT

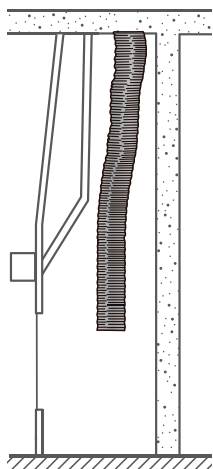

TUBER




POSER

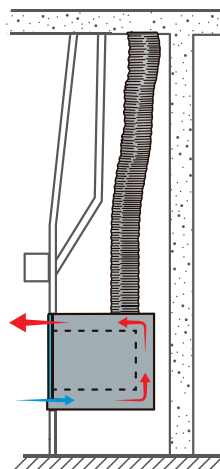

RACCORDER



ALLUMER

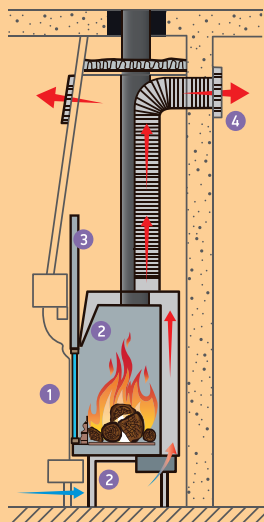

LA SOLUTION FOYER-INSERT

SES ATOUTS

- Un foyer dispose d'une grande vision de la flamme et de performances garanties. **1**
- Un foyer est constitué de parties techniques permettant le fonctionnement de l'appareil (avaloir, cendrier, relevage de la porte). Elles sont dissimulées dans l'habillage, pour ne laisser place qu'à la vision de la flamme. **2**
- Un foyer peut être équipé d'une porte escamotable pour permettre de profiter au maximum du plaisir du feu. **3**
- Un foyer peut être doté d'une distribution d'air qui permet la diffusion de l'air chaud vers d'autres pièces de la maison. **4**

FOYER-INSERT de 80 à 200 m²

NÉO 100

Une vision du feu en XXL.



FABRIQUÉ EN FRANCE



GRANDE
VISION




BBC /
RT 2012

- **Cadre de série**
pour une finition parfaite de
l'installation
- **Format panoramique :**
diagonale 83 cm (33 pouces)
- **Entièrement étanche**
avec entrée d'air raccordable
- **Compartiment cendrier
surbaissé**
pour une vision des flammes
amplifiée
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en
fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**



Porte plein verre avec cadre de
finition de série

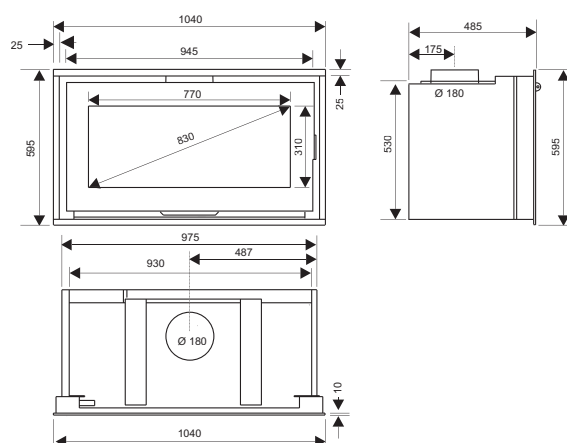

Dimensions L x H x P (cm) : 104 x 59,5 x 48,5

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A+

A+

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 80
Rendement (%)	80
Double combustion (m ²)	oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Acier. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	180
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO 100	...112 119 2
---------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

Carénage 1000	...101 408 1
4 buses d'air chaud Ø 125 mm si carénage	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm si carénage	...100 307 8
Kit Turbine 1000	...101 409 8
Piètement PS 100	...101 407 4
Kit de protection de poutre	...100 460 0

FOYER-INSERT de 80 à 200 m²

NÉO 76 16/9^{ème}

Une vision contemporaine du feu en format 16/9^{ème}.




FABRIQUÉ EN FRANCE




BBC /
RT 2012

- **Cadre de série**
pour une finition parfaite de
l'installation
- **Format 16/9^{ème}**
- **Carénage protecteur (de
série)**
qui canalise intégralement
l'air chaud en façade pour les
insertions, ou sur le dessus
pour les foyers
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en
fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**
- **Entièrement étanche**
avec entrée d'air raccordable



*Carénage complet : dessus prépercé
pour 4 buses de distribution d'air
chaud (installation neuve uniquement)*

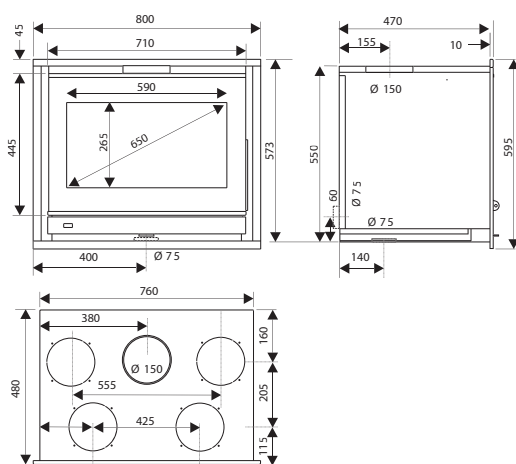

Dimensions L x H x P (cm) : 80 x 59,5 x 48

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 60
Rendement (%)	78
Double combustion (m ²)	oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO 76/16 9^{ème} ...112 044 7

OPTIONS POSSIBLES

4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8
Kit Plug and play	...101 492 0
Piètement PS 76	...101 406 7
Kit de protection de poutre	...100 460 0


GARANTIE 5 ans

NÉO 55 / 67 / 76

Le choix de la vision du feu.



- **Cadre de série** pour une finition parfaite de l'installation
- **Conception ingénieuse** adaptée à l'implantation en cheminée ouverte comme à la création de cheminée
- **3 tailles disponibles** pour s'intégrer au mieux à votre installation
- **Carénage protecteur (de série)** qui canalise intégralement l'air chaud en façade pour les insertions, ou sur le dessus pour les foyers
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Déflecteurs démontables**
- **Entièrement étanche** avec entrée d'air raccordable

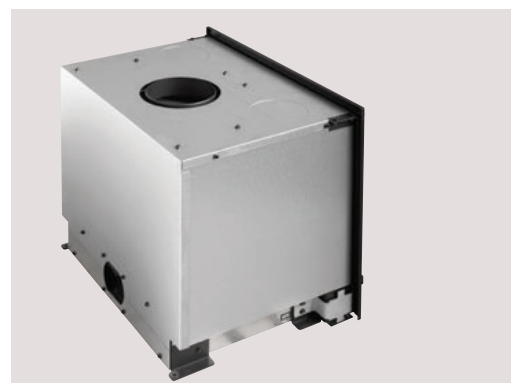

*Carénage complet :
dessus prépercé pour 4 buses de distribution
d'air chaud (installation neuve uniquement)*



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	55	67	76
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10	8 / 5 à 14	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	33 / 43	50 / 55	50 / 60
Rendement (%)	80	80	77
Double combustion (m²)	Oui	Oui	Oui
Flamme Verte	6 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Intérieur	Plaqué d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte		
Diamètre de buse des fumées (mm)	150		
Buse de fumées	Mâle		
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5		

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO 55 / 67 / 76	...112 038 6	...112 039 3	...112 040 9
------------------	--------------	--------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5	...100 311 5	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8	...100 307 8	...100 307 8
Turbine Plug and Play	...101 332 9	...101 492 0	...101 492 0
PS	...100 395 5	...100 396 2	...100 397 9
Kit de protection de poutre	...100 460 0	...100 460 0	...100 460 0

NÉO 55

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A⁺

A⁺

NÉO 67

NÉO 76

Indice de performance : 0,5


Classe énergétique

A

A




NÉO 67

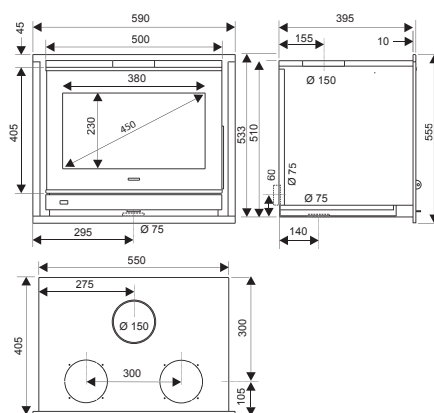


NÉO 55

Dimensions L x H x P (cm) : 59 x 55,5 x 40,5

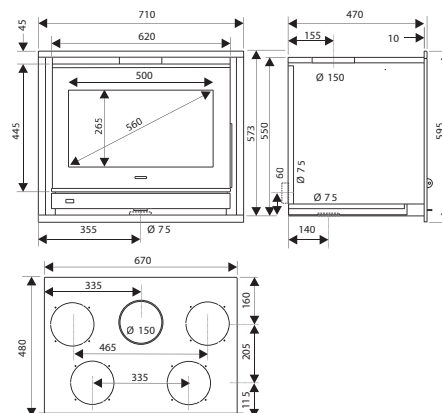

NÉO 67

Dimensions L x H x P (cm) : 71 x 59,5 x 48

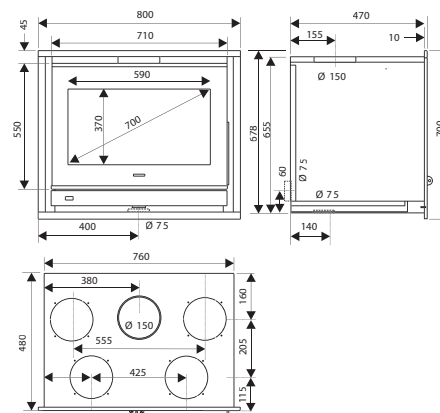

NÉO 76

Dimensions L x H x P (cm) : 80 x 70 x 48

NÉO 67 VL1 / 76 VL1

La vision d'angle.



BBC /
RT 2012

- **Vitre à gauche ou à droite**
pour une vision en angle adaptée à votre projet
- **Carénage et cadre montés de série**
pour une installation facile
- **2 tailles disponibles**
pour s'intégrer au mieux à votre installation
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Déflexeurs démontables**
- **Entièrement étanche**
avec entrée d'air raccordable



Porte plein verre avec
cadre de finition de série



Poignée effet levier



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	67 VL1	76 VL1
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	8 / 7 à 14	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 55	50 / 60
Rendement (%)	77	
Double combustion (m²)	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	
Diamètre de buse des fumées (mm)	150	
Buse de fumées	Mâle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5	

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO VL1 G	...112 095 9	...112 098 0
NÉO VL1 D	...112 096 6	...112 099 7

OPTIONS POSSIBLES

4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8	...100 307 8
Turbine Plug and Play	...101 492 0	...101 492 0
PS VL	...101 405 0	...101 406 7
Kit de protection de poutre	...100 460 0	...100 460 0

Indice de performance : 0,7


Classe énergétique

A

A




NÉO 76 VL1 D

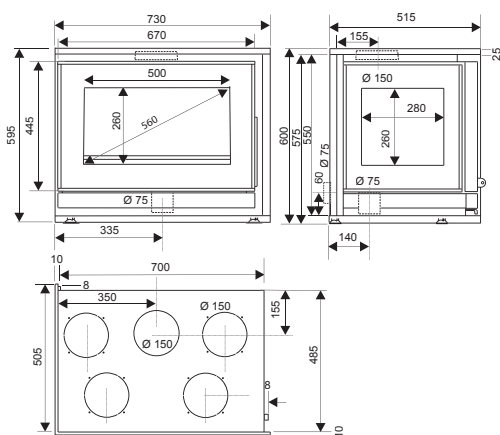

NÉO 67 VL1

Dimensions L x H x P (cm) : 73 x 59,5 x 51,5

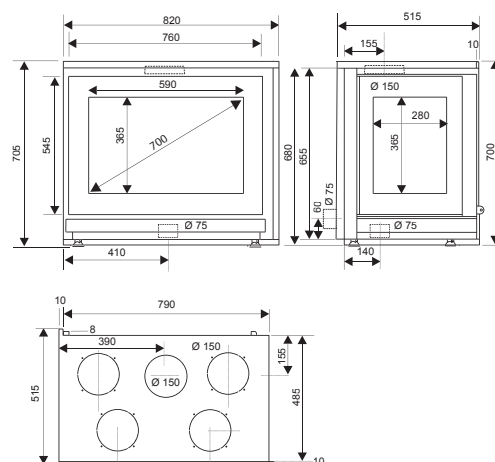

NÉO 76 VL1

Dimensions L x H x P (cm) : 82 x 70,5 x 51,5

NÉO 67 VL2 / 76 VL2

La vision du feu sous tous les angles.



BBC /
RT 2012

- **Vision à 180°**
pour profiter au maximum du feu
- **Carénage et cadre montés de série**
pour une installation facile
- **2 tailles disponibles**
pour s'intégrer au mieux à votre installation
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**
- **Entièrement étanche**
avec entrée d'air raccordable



Porte plein verre avec
cadre de finition de série



Poignée effet levier



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	67 VL2	76 VL2
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	8 / 5 à 12	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 55	50 / 60
Rendement (%)	75	77
Double combustion (m²)	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	
Diamètre de buse des fumées (mm)	150	
Buse de fumées	Mâle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5	

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO VL2	...112 097 3	...112 100 0
---------	--------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8	...100 307 8
Turbine Plug and Play	...101 492 0	...101 492 0
PS VL	...101 405 0	...101 406 7
Kit de protection de poutre	...100 460 0	...100 460 0

Indice de performance NÉO 67 VL2 : 0,7

Indice de performance NÉO 76 VL2 : 0,8


Classe énergétique

A

A




NÉO 76 VL2

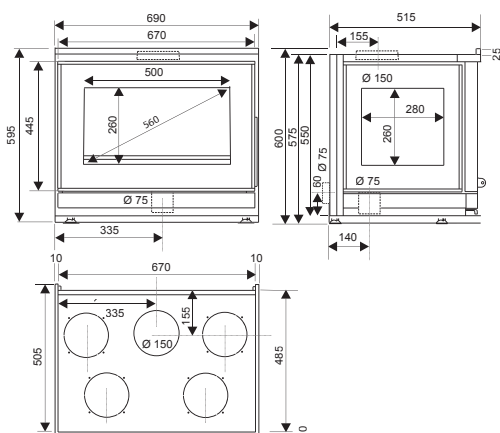

NÉO 67 VL2

Dimensions L x H x P (cm) : 69 x 59,5 x 51,5

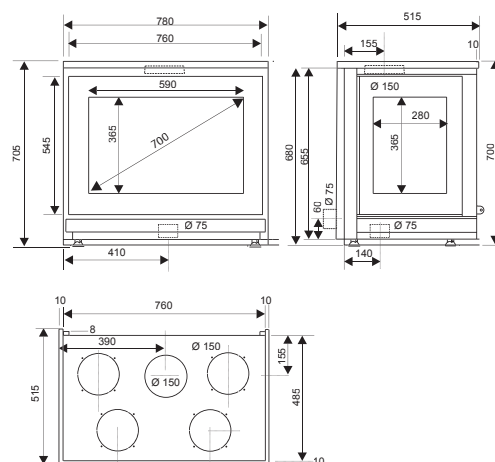

NÉO 76 VL2

Dimensions L x H x P (cm) : 78 x 70,5 x 51,5

FOYER-INSERT de 80 à 200 m²

ZENITH

Le foyer vertical par excellence.



FABRIQUÉ EN FRANCE



NOUVEAUTÉ


- Façade plein verre
- Grande vision
- Poignée intégrée
- Post combustion ultra performante
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Double déflecteurs de fumée
- Combustion sur grille en fonte
- Technologie "Total Control" (voir page 25)

MINÉRAL
COMPACT

ISOLATION
HAUTE
TEMPÉRATURE



BBC /
RT 2012

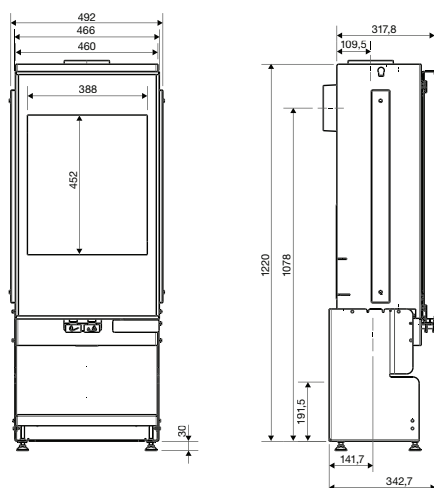

Dimensions L x H x P (cm) : 49,2 x 122 x 34,3

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	8 / 4 à 12
Taille de bûches standard / maxi (cm)	33 / 39
Rendement (%)	77
Double combustion (m ²)	oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement Minéral Compact. Grille en fonte amovible
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5

CODE EAN (311 983 +...)

ZENITH	...112 179 6
--------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

Distribution d'air	...101 494 4
Cadre bordure	...101 495 1
Cadre Tech	...101 493 7

INSERT TURBO **634** de 50 m² à 120 m² **644** de 60 m² à 140 m² **654** de 65 m² à 160 m²

INSERTS TURBO

634 / 644 / 654 Pour une installation sans tubage.




FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Installation possible sans tubage**
en cheminée ouverte
- **Efficacité turbo :**
2 turbines montées de série pour répartir la chaleur dans la pièce
- **Augmentation du rendement de l'installation**
pour un investissement très faible
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**

FOYERS ET INSERTS

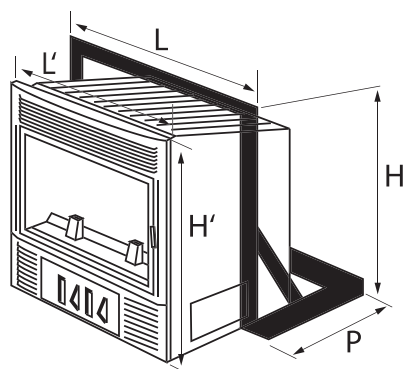

MODÈLES	634	644	654
H'	53	60	69
H	50	58	67
L'	65	72	72
L	63	70	70
P	41,5	47	47

PERFORMANCES DU PRODUIT	634	644	654
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10	7 / 5 à 12	8 / 5 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	45 / 50	50 / 54	50 / 54
Rendement (%)	78	79	80
Double combustion (m²)	-		
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)		
Intérieur	Fonte		
Diamètre de buse des fumées (mm)	-		
Buse de fumées	-		
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-		
CODE EAN (311 983 +...)			
INSERT TURBO	...112 021 8	...112 022 5	...112 023 2
OPTIONS POSSIBLES			
Kit de protection de poutre	...100 460 0		

Indice de performance Ins. turbo 654 : 0,6
Indice de performance Ins. turbo 634/644 : 0,5
Classe énergétique
A

GARANTIE 5 ans

TERTIO 55 / 67 / 76

L'insert idéal pour les projets de rénovation.



- **Installation facile**
pour redonner vie à une cheminée ouverte
- **Doublage intérieur**
plaque d'âtre et sôle en fonte
- **Porte en fonte**
pour apporter du cachet
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Déфлекteurs démontables**



Plaque d'âtre réversible : décor "ondes" et "classique"
(pour Tertio 67 et 76)



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	55	67	76
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10	9 / 6 à 14	9,5 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	33 / 40	50 / 52	50 / 60
Rendement (%)	76	70,7	75
Double combustion (m ²)	-		
Flamme Verte	-	-	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Sole en fonte. Grille en fonte	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grille en fonte	
Diamètre de buse des fumées (mm)	150	180	200
Buse de fumées	Mâle		
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-		

CODE EAN (311 983 +...)

TERTIO	...111 200 8	...111 201 5	...111 202 2
--------	--------------	--------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8	-	-
4 buses d'air chaud Ø 125 mm	-	...100 311 5	...100 311 5
Turbine	...100 415 0	...100 416 7	...100 417 4
Piètement	...100 395 5	...100 396 2	...100 397 9
Color 01	-	...100 882 0	...100 883 7
Color 10	-	...100 795 3	...100 798 4
Kit de protection de poutre	...100 460 0	...100 460 0	...100 460 0

Indice de performance TERTIO 55 : 1,3

Indice de performance TERTIO 67 : 1,9

Indice de performance TERTIO 76 : 0,5


Classe énergétique

A

A




TERTIO 67

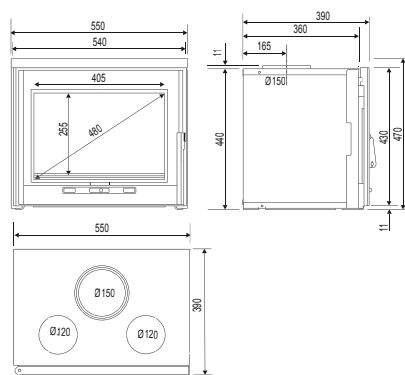


TERTIO 55

Dimensions L x H x P (cm) : 55 x 47 x 39

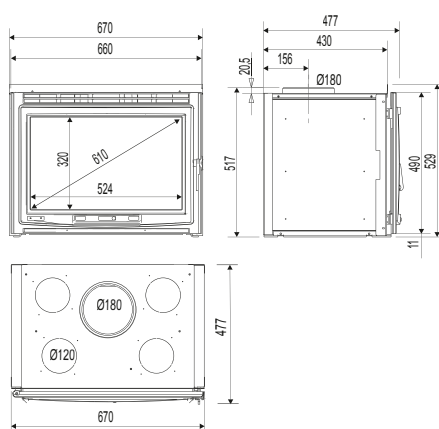

TERTIO 67

Dimensions L x H x P (cm) : 67 x 52,9 x 47,7

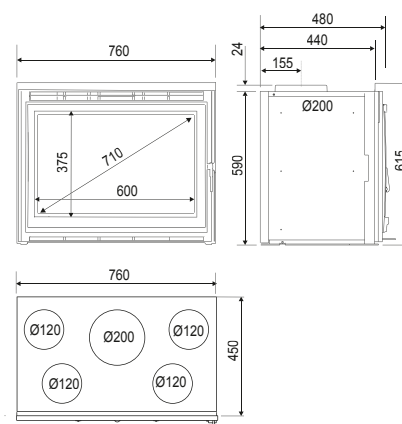

TERTIO 76

Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 61,5 x 48

TERTIO 67 VL1 / 76 VL1

L'insert doté d'une vision latérale.



TERTIO 76 VL1

- Vision latérale
et vitrage réversible
- Doublage intérieur
plaque d'âtre et sôle en fonte
- Porte en fonte
pour apporter du cachet
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables



Plaques d'âtre réversibles : décor "ondes" et "classique"



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		67 VL1	76 VL1
Puissance nominale / plage de puissance (kW)		9 / 6 à 14	9,5 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)		50 / 52	50 / 50
Rendement (%)		70,7	75
Double combustion (m²)		-	-
Flamme Verte		-	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur		Plaque d'âtre et sole en fonte. Grille en fonte	
Diamètre de buse des fumées (mm)		180	200
Buse de fumées		Mâle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)		-	-
CODE EAN (311 983 +...)			
TERTIO VL1		...111 204 6	...111 207 7
OPTIONS POSSIBLES			
4 buses d'air chaud Ø 125		...100 311 5	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm		...100 307 8	...100 307 8
Turbine		...100 416 7	...100 417 4
Piètement		...100 396 2	...100 397 9
Kit de protection de poutre		...100 460 0	...100 460 0

Indice de performance TERTIO 67VL1 : 1,9

Indice de performance TERTIO 76VL1 : 0,5


Classe énergétique

A

A




TERTIO 67 VL1

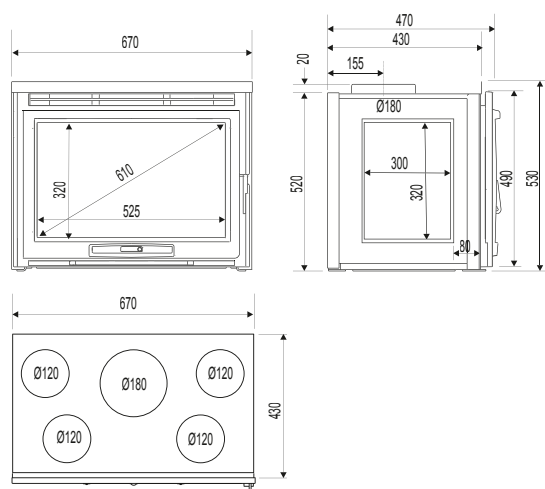

TERTIO 67 VL1

Dimensions L x H x P (cm) : 67 x 53 x 47

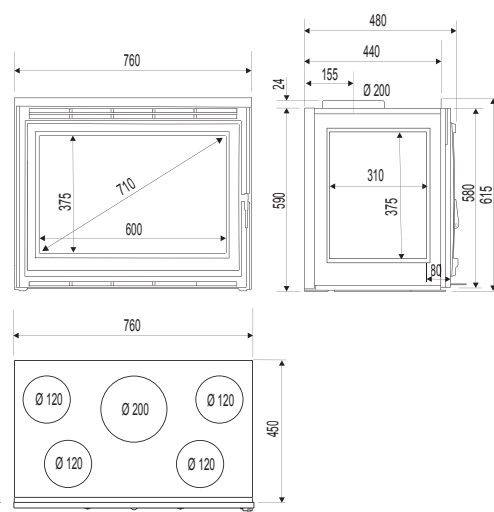

TERTIO 76 VL1

Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 61,5 x 48

UNIVERS 3

201 B-PN / 201 B PACK-PN Le foyer grande vision.




FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Grande vision du feu**
Un cadre de porte très fin pour une taille de vitre maximum
- **Porte relevable**
avec fonctionnement possible en foyer ouvert
- **Système vitre propre**
- **Combustion sur grille**
avec cendrier accessible en fonctionnement sous la grille
- **Défecteurs démontables**



Façade décor Orféo, grise ou noire, disponible en option

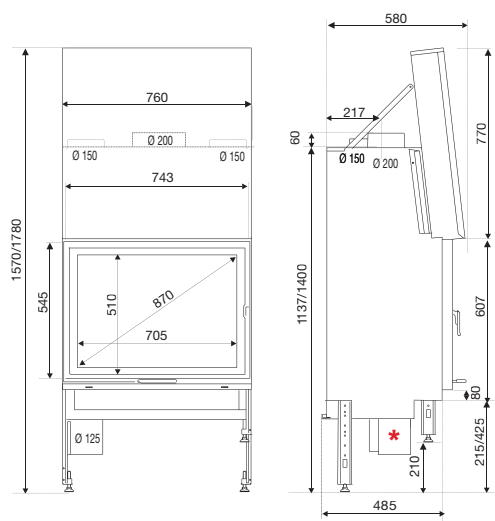

* Uniquement sur version PACK

Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 157 / 178 x 58

Ind. de perf. UNIVERS 201 B-PN : 0,6

Ind. de perf. UNIVERS 201 B PACK-PN : 0,5

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT	201 B-PN	201 B PACK-PN
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	11 / 5 à 15	13 / 6 à 16
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 63	
Rendement (%)	71,1	72,5
Double combustion (m ²)	-	Oui
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)	
Intérieur	Parements et sole en fonte. Grille en fonte	
Diamètre de buse des fumées (mm)	200	
Buse de fumées	Femelle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-	12,5
Couvercle de distribution d'air chaud CDA 200 A	-	Oui

CODE EAN (311 983 +...)

UNIVERS 3	...111 972 4	...111 936 6
-----------	--------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

Couvercle de distribution d'air chaud CDA 200 A	...100 536 2	-
4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle	-	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle	-	...100 307 8
Turbine KTE 152 si kit de raccordement KRT 260 A	...100 098 5	
Turbine KT 1455 si kit de raccordement KRT 260 A	...100 414 3	
Kit de raccordement KRT 260 A	...100 535 5	
Façade décor Orféo UE Color	NC	
Kit de protection de poutre	...100 460 0	

FOYER de 80 à 200 m²

DOUBLE FACE 583N

Le foyer idéal pour séparer deux espaces.




FABRIQUÉ EN FRANCE



- **2 faces vitrées**
Idéal pour profiter du feu en double face
- **Combustion sur grille**
avec cendrier accessible en fonctionnement sous la grille
- **Porte relevable**
avec fonctionnement possible en foyer ouvert
- **Système vitre propre**
- **Défecteurs démontables**



GRANDE
VISION

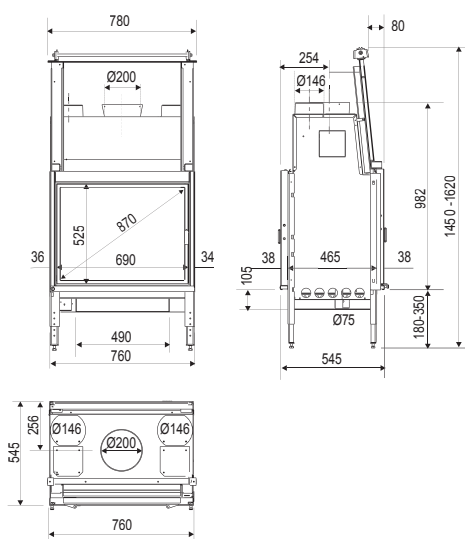

Dimensions L x H x P (cm) : 78 x 145/162 x 54,5

Indice de performance : 0,9

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 60
Rendement (%)	71
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Côté et sole en fonte. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	200
Buse de fumées	Femelle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-

CODE EAN (311 983 +...)

DOUBLE FACE 583N	...111 868 0
------------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

UE Color 01 (porte escamotable)	...100 889 9
UE Color 10 (porte escamotable)	...100 792 2
UL Color 01 (porte latérale)	...100 890 5
UL Color 10 (porte latérale)	...100 785 4
Kit de protection de poutre	...100 460 0

FOYER de 90 m² à 220 m²

SUPRAVISION 255A

Une vision du feu à 180°.



GRANDE
VISION

- **Vision à 180°**
pour profiter au maximum du feu
- **Combustion sur grille**
avec cendrier accessible en fonctionnement sous la grille
- **Chassis de porte entièrement relevable**
pour un fonctionnement en foyer ouvert
- **Système vitre propre**
- **Défecteurs démontables**



Intérieur en fonte



FABRIQUÉ EN FRANCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	11 / 5 à 15
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 64
Rendement (%)	70,9
Double combustion (m²)	-
Flamme Verte	-
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grille en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	250
Buse de fumées	Femelle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-

CODE EAN (311 983 +...)

SUPRAVISION 255A	...111 255 8
------------------	--------------

OPTIONS POSSIBLES


Couvercle de distribution d'air chaud CDA 255	...100 432 7
4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle	...100 307 8
Turbine KT 1455 si KRT 255	...100 414 3
KTE 152 biturbo	...100 098 5
Kit de raccordement KRT 255	...100 376 4
Kit de protection de poutre	...100 460 0

Indice de performance : 1,3

Classe énergétique

A

A

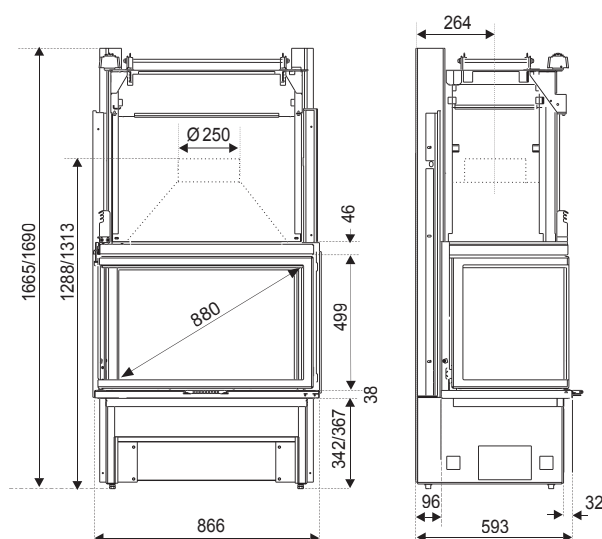

Dimensions L x H x P (cm) : 86,6 x 165,5/169 x 59,3

FOYER de 75 à 180 m²

168 C


Performances et tradition.



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Porte relevable**
avec fonctionnement possible
en foyer ouvert
- **Clapet de buse à ouverture
automatique**
- **Foyer en fonte**
pour une restitution
progressive de la chaleur
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en
fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**

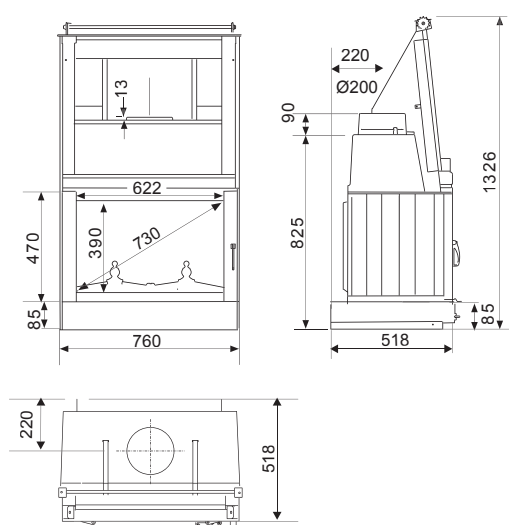

Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 132,6 x 51,8

Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	9 / 6 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 57
Rendement (%)	85
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	200
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-

CODE EAN (311 983 +...)

168 C	...111 411 8
-------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

Carénage distributeur d'air DA 168 C	...100 398 6
Couvercle de distribution d'air chaud CDA 168 C	...100 401 3
4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle	...100 307 8
Turbine KTE 152 si DA 168 C	...100 098 5
Piètement livré avec DA 168 C ou piètement 168 C	...101 096 0
Kit de protection de poutre	...100 460 0

FOYER de 75 à 180 m²

148 C


Performances et tradition.



FABRIQUÉ EN FRANCE




- Foyer en fonte pour une restitution progressive de la chaleur
- Porte cendrier spécifique
- Clapet de buse à ouverture automatique
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables



Avaloir à effet vortex

FOYERS ET INSERTS

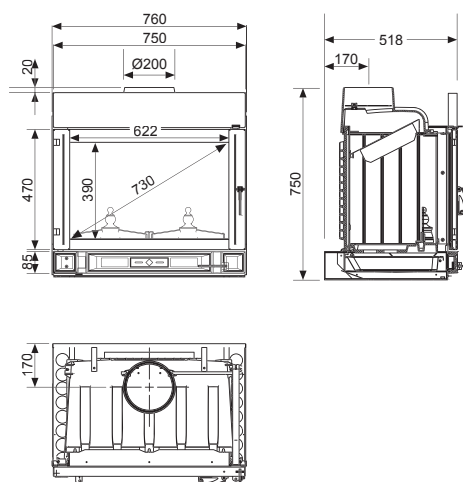

Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 75 x 51,8

Indice de performance : 0,7

Classe énergétique

A⁺

A⁺

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	9 / 6 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 57
Rendement (%)	82
Double combustion (m ²)	-
Flamme Verte	Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	200
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-

CODE EAN (311 983 +...)


148 C	...111 401 9
-------	--------------

OPTIONS POSSIBLES

Carénage distributeur d'air DA 148 C	...100 481 5
Couvercle de distribution d'air chaud CDA 150 C	...100 480 8
4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle	...100 307 8
Turbine KTE 152 si DA 148 C	...100 098 5
Piètement livré avec DA 148 C	...101 096 0
Kit de protection de poutre	...100 460 0


GARANTIE 5 ans

LES ACCESSOIRES

	Références	Code EAN 311 983...+	Caractéristiques	Produits adaptés
PIÈTEMENTS				
	PS 55	100 395 5	h 4300 mm	Tertio 55
	PS 67	100 396 2	h 256 à 320 mm	Tertio 67 et 67 VL1 - Néo 67
	PS 76	100 397 9	h 4292 à 332 mm	Tertio 76 et 76 VL1 - Néo 76, 76 16/9è
	PS 67 VL	101 405 0	h 256 à 320 mm	Néo 67 VL1, Néo 67 VL2
	PS 76 VL	101 406 7	h 292 à 332 mm	Néo 76 VL1, Néo 76 VL2
	PS 100	101 407 4		
	Piètement 168 C	101 096 0	h 305 mm	168 C
CARÉNAGE Zenith				
	Carénage	101 494 4		Zenith
DISTRIBUTION D'AIR				
	DA 148 C	100 481 5	Distribution d'air (carénage de protection et piètement)	148 C, 168 C, Supravisio et Univers 3 (sauf version Pack)
	DA 168 C	100 398 6		
	Carénage 1000	101 408 1	Carénage de protection	Néo 1000
	CDA 150 C	100 480 8	Couvercle de distribution d'air chaud + 2 buses Ø 150 mm	148 C (si DA 148 C)
	CDA 168 C	100 401 3		168 C (si DA 168 C)
	CDA 200 A	100 536 2		Univers 3 (sauf version pack)
	CDA 255	100 432 7		Supravisio
	2 buses Ø 150	100 307 8	Buses de distribution d'air chaud	148 C, 168 C et Tertio (sauf le 55)
4 buses Ø 125	100 311 5			
KITS TURBINES				
	KT 55	100 415 0	Kit turbine 180 m³/h	Tertio 55
	KT 67	100 416 7	Kit turbine 180 m³/h	Tertio 67 et 67 VL1
	KT 76	100 417 4	Kit turbine 180 m³/h	Tertio 76 et 76 VL1
	KT 1455	100 414 3	Kit turbine 400 m³/h	Univers 3, et Supravisio (si adaptateur KRT)
	KTE 152 Bi-turbo	100 098 5	Kit turbine 240 m³/h	Univers 3
	Turbine	101 332 9	Kit turbine 180 m³/h	Néo
KITS ADAPTATEURS				
	KRT 255	100 376 4	Kit adaptateurs pour KT 1455	Supravisio
	KRT 260 A	100 535 5		Univers 3
DIVERS				
	Kit de protection de poutre	100 460 0	Pour poutre bois	Inserts et Foyers-Inserts

LES KITS TURBINE

Le kit turbine accélère la diffusion de l'air chaud autour du foyer et dans le circuit de distribution. La chaleur est distribuée plus rapidement. Alimentation électrique 230 V/50 Hz.



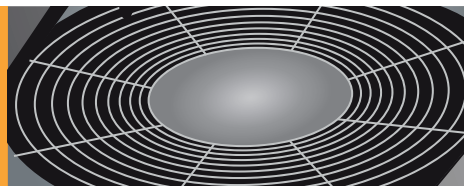


KIT TURBINE KT 1455

- Pour foyers Univers 3 et Supravisión.
- Débit 400 m³/h.
- Deux vitesses (interrupteur 2 positions). Pas de thermostat.
- Longueur de gaines Ø 150 mm : 24 mètres maxi au total et 9 mètres maxi par gaine.

- Se place au sous-sol ou dans une pièce voisine.
- Se raccorde au foyer par une gaine Ø 150 mm (non fournie) avec le kit KRT 260 A (pour Univers 2) ou le kit KRT 255 (pour Supravisión).

- Livré avec interrupteur (à positionner près de la cheminée), buse de raccordement et clapet d'obturation.
- Consommation : 100 W.

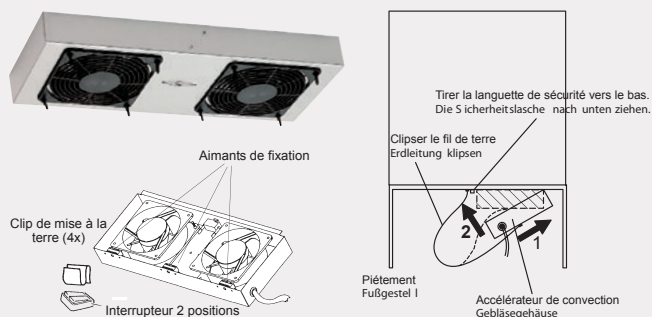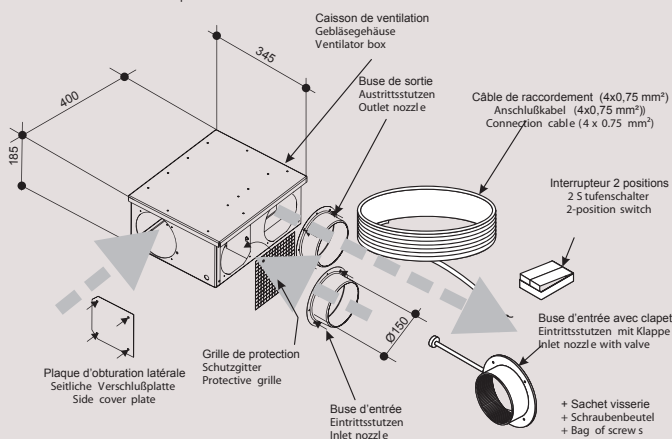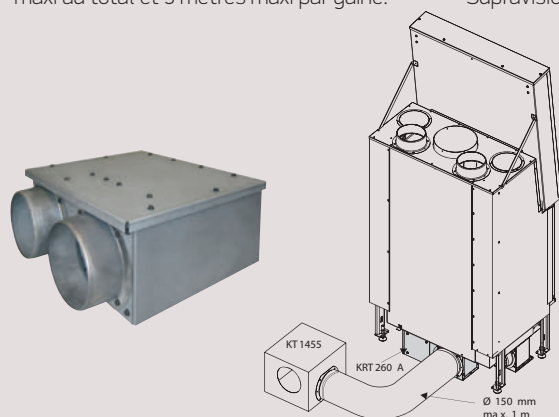


KIT BI-TURBO KTE 152


- Pour foyers classiques 148 C et 168 C avec l'option distributeur d'air, Univers 3.
- Débit 240 m³/h.
- Deux vitesses (interrupteur 2 positions). Pas de thermostat.
- 4 gaines maxi.
- Longueur de gaines Ø 150 mm : 10 mètres maxi au total et 5 mètres maxi par gaine.
- Se place directement sous le foyer par fixation magnétique.
- Livré avec interrupteur à positionner près de la cheminée.
- Consommation : 50 W.

KITS TURBINE KT 55, 67, 76, TURBINE NÉO

- Spécialement conçus pour les foyers-inserts.
- Débit 200 m³/h.
- Deux vitesses (interrupteur 3 positions). Thermostat.
 - Position 0 : arrêt
 - Position 1 : fonctionnement automatique piloté par thermostat en vitesse 1
 - Position 2 : fonctionnement forcé en vitesse 2
- Longueur de gaines Ø 150 mm : 8 mètres maxi au total et 4 mètres maxi par gaine.
- Se montent directement sous ou dans le foyer-insert lors de l'installation dans une cheminée, si l'espace le permet.
- Consommation : 25 W.




KT 55, 67, 76



Turbine Néo

GAMME DES POÊLES À BOIS

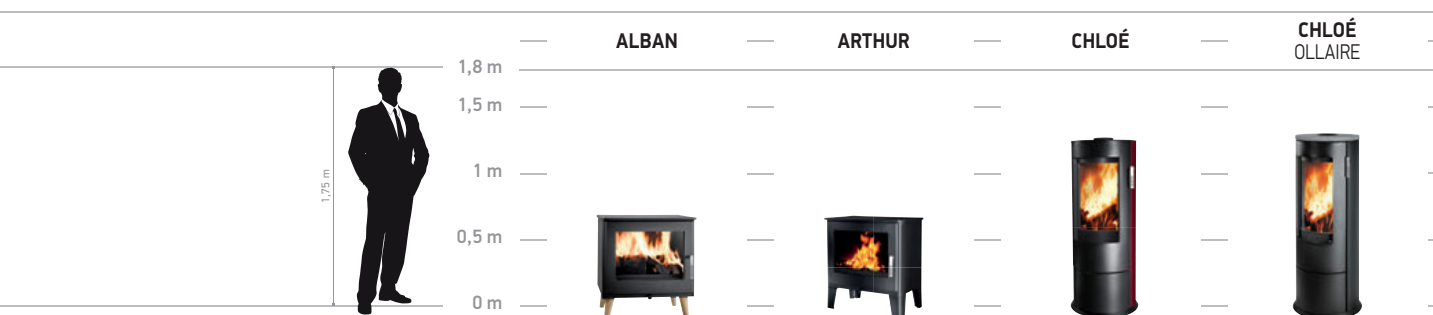

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	311 983 + ...	117 348 1	117 319 1	● 112 107 9	112 210 6
Code EAN	311 983 + ...			● 112 121 5	
Code EAN	311 983 + ...			● 112 122 2	
				○ 112 172 7	
Matériaux		Fonte	Fonte	Acier / Fonte	Acier / Fonte
Vision du feu (diagonale)		53 cm (21 pouces)	53 cm (21 pouces)	71 cm (28 pouces)	71 cm (28 pouces)
Taille de bûches standard (cm)		50	50	33 cm horizontal 33 cm vertical	33 cm horizontal 33 cm vertical
Taille de bûches maxi (cm)		55	55	33 cm horizontal 50 cm vertical	33 cm horizontal 50 cm vertical
Garantie		5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Poids brut (kg)		130	130	135	145
Poids net (kg)		110	110	160	170
Dimensions L x H x P (cm)		63 x 68 x 43,5	63 x 68 x 43,5	Ø 49 x 129	Ø 49 x 129
Fabriqué / dessiné en	FRANCE	Fabriqué en France	Fabriqué en France	Fabriqué en France	Fabriqué en France

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)		7	7	6	6
Plage de puissance (kW)		5 à 15	5 à 15	3 à 10	3 à 10
Surface de chauffe (m²)		70 à 170	70 à 170	50 à 120	50 à 120
Rendement (%)		78	78	80	80
Emissions de CO (13% O2) (%)		0,12	0,12	0,07	0,07
Charge nominale (kg/h)		2,46	2,46	2,1	2,1
Poussières (mg/Nm³)		40	40	25	25
Indice de performance		0,6	0,6	0,4	0,4
Double combustion		Oui	Oui	Oui	Oui
Flamme Verte		7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
BBC / RT 2012		-	-	Oui	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées (mm)		150	150	150	150
Raccordement des fumées		Arrière ou dessus	Arrière ou dessus	Arrière ou dessus	Arrière ou dessus
Buse de fumées		Mâle	Mâle	Mâle	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (mm)		75	75	75	75
Température moyenne des fumées (°C)		282	282	309	309
Débit massique des fumées (g/s)		8,92	8,92	4,5	4,5
Dépression à la buse (nominal) (Pa)		13	13	12	12
Emissions de CO2 (%)		9,3	9,3	12,3	12,3
Distance d'installation arrière/latérale* (cm)		50/70	50/70	10/30	10/30

OPTION POSSIBLE

		-	-	-	-
PAGES		35	34	26	27



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	311 983 + ...	117 311 5	117 102 9	117 307 8	● 112 109 3
Code EAN	311 983 + ...				● 112 110 9
Code EAN	311 983 + ...				● 112 111 6
Code EAN	311 983 + ...				○ 112 208 3
Matériaux	Acier	Acier	Fonte	Acier	
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)	32 cm (13 pouces)	45 cm (18 pouces)	65 cm (26 pouces)	
Taille de bûches standard (cm)	25 cm horizontal 33 cm vertical	33 cm vertical	25 cm horizontal 33 cm vertical	50	
Taille de bûches maxi (cm)	25 cm horizontal 40 cm vertical	40 cm vertical	30 cm horizontal 35 cm vertical	54	
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	
Poids brut (kg)	105 kg	80	121	160	
Poids net (kg)	85 kg	65	95	140	
Dimensions L x H x P (cm)	Ø 47 x 112 cm	31,5 x 87,5 x 33	41 x 102 x 41	83 x 90 x 41,5	
Fabriqué / dessiné en	FRANCE	-	-	Fabriqué en France	Fabriqué en France

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale (kW)	6	7	5,5	7
Plage de puissance (kW)	4 à 12	5 à 9	4 à 10	5 à 12
Surface de chauffe (m²)	50 à 120	50 à 120	50 à 120	60 à 140
Rendement (%)	80	75	80	75
Emissions de CO (13% O2) (%)	0,1	0,19	0,14	0,08
Charge nominale (kg/h)	2,21	2,32	1,6	2,57
Poussières (mg/Nm³)	40	-	31	45
Indice de performance	0,5	1,3	0,6	0,6
Double combustion	Oui	-	-	Oui
Flamme Verte	7 étoiles	-	6 étoiles	6 étoiles
BBC / RT 2012	Oui	-	-	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées (mm)	150	120/125	125	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus	Arrière	Dessus	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle	Mâle	Mâle	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (mm)	120	-	-	75
Température moyenne des fumées (°C)	309	336	270	284,7
Débit massique des fumées (g/s)	7,5	6,75	4,6	8,17
Dépression à la buse (nominal) (Pa)	12	12	12	12
Emissions de CO2 (%)	8,8	8,94	10,3	8,3
Distance d'installation arrière/latérale* (cm)	40/40	45/45	20/40	15/35

OPTION POSSIBLE

	-	-	-	Cache de raccordement d'air 1014524
PAGES	28	41	38	29

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

BIEN INSTALLER UN POÊLE À BOIS




Pour bien installer un poêle à bois, l'important est de choisir un appareil qui dispose d'air de combustion en quantité suffisante. Chaque appareil a ses atouts ainsi que ses particularités d'installation et de fonctionnement. Pour vous guider, SUPRA distingue 3 catégories d'appareils, et répertorie leurs spécificités :

- Les appareils classiques
- Les appareils raccordables
- Les appareils étanches et raccordables

LES APPAREILS CLASSIQUES

Un appareil classique prélève l'air de combustion dans la pièce.

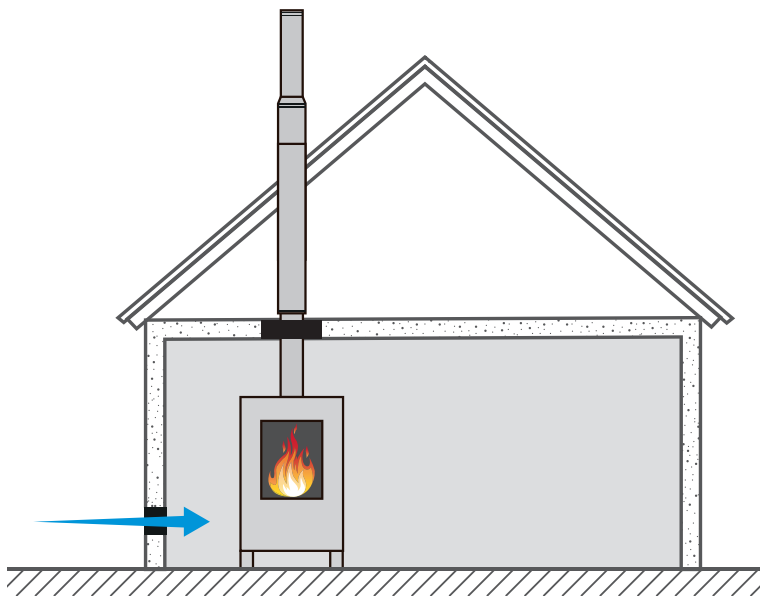

La pièce comporte **OBLIGATOIREMENT** une entrée d'air frais.


Pour le confort, l'entrée d'air est créée à proximité de l'appareil afin de réchauffer tout de suite l'air entrant.



Exemple :
Poêle à bois **WIDO 2**
voir p.39

LES APPAREILS RACCORDABLES

Un appareil raccordable prélève la majeure partie de l'air de combustion à l'extérieur du bâtiment, le reste provenant de la pièce.

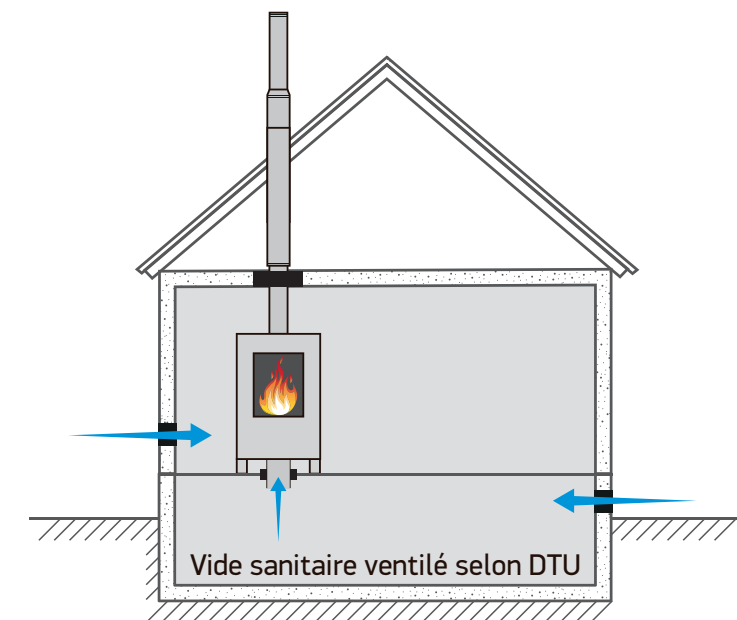

Un conduit achemine l'air extérieur directement au poêle ou au foyer. L'entrée d'air frais reste une sécurité OBLIGATOIRE.


Le confort est meilleur car l'essentiel de l'air consommé vient de l'extérieur.



Exemple :
Poêle à bois **ARTHUR**
voir p.34

LES APPAREILS ÉTANCHES ET RACCORDABLES

Un appareil étanche et raccordable prélève l'intégralité de l'air de combustion consommé à l'extérieur du bâtiment. Cette configuration est obligatoire pour la RT 2012.

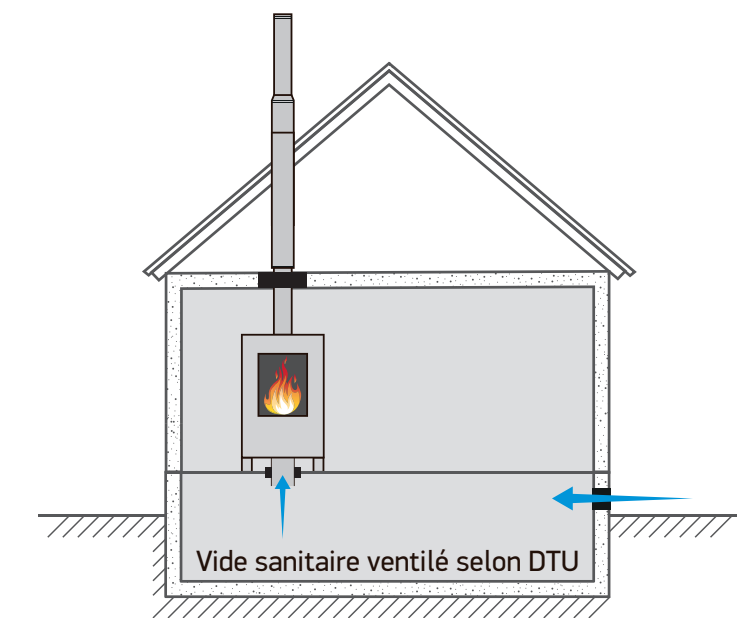

L'appareil consomme exclusivement l'air extérieur sans aucune gêne dans la pièce. Il n'y a pas d'entrée d'air dans la pièce, le confort est optimal.

En construction RT2012, l'étanchéité du bâtiment est primordiale et contrôlée. L'installation d'un poêle ou d'un foyer/insert, doit respecter cette contrainte. L'étanchéité du produit est mesurée pour ne pas dépasser 3 m³/h de fuite sous 10 Pa. Seuls les produits étanches et raccordables sont utilisables.



Exemple :
Poêle à bois **CHLOE**
voir p. 26

Les appareils étanches et raccordables de la gamme SUPRA sont signalés par les pictos



RT 2012 /
BBC


BIEN INSTALLER SON FOYER-INSERT

En construction ou en remplacement d'une cheminée


LA POSE D'UN FOYER-INSERT EN CHEMINÉE EXISTANTE




- > Le contrôle du conduit de fumée est obligatoire. Il doit impérativement être propre avant la pose du tubage.
- > Raccorder le foyer insert au tubage par le dessus, si l'accès le permet ou en démontant la buse de fumée pour effectuer le raccordement par l'intérieur de l'appareil.
- > L'espace entre la cheminée existante et le foyer-insert peut être fermé en laissant toutefois une ventilation de 5 cm² qui garantit la ventilation entre le tubage et l'ancien conduit.
- > Le foyer-insert est prêt à être allumé. Le rendement de la cheminée vient de passer de 10% environ à plus de 75%. Le ramonage s'effectue par l'intérieur du foyer-insert en retirant un déflecteur amovible.
- > NB : La distribution d'air chaud est interdite en cheminée existante. Les orifices de distribution d'air du foyer insert doivent rester fermés. L'air chaud sort exclusivement par la façade du foyer-insert.

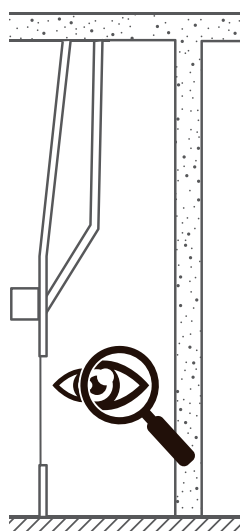

CONTRÔLER

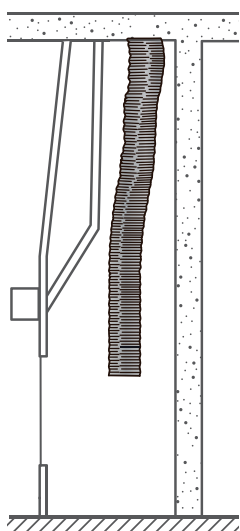

TUBER




POSER




ALLUMER

LA POSE D'UN FOYER OU D'UN FOYER-INSERT POUR CONSTRUIRE UNE CHEMINÉE

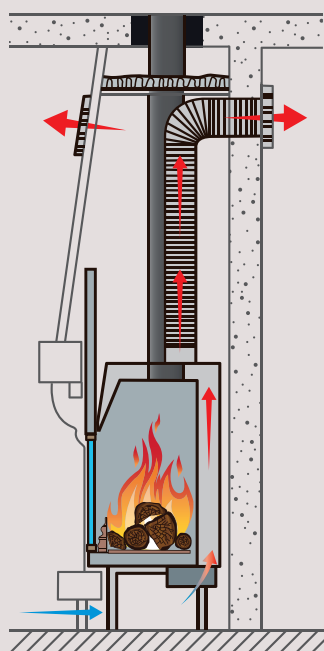


FOYER

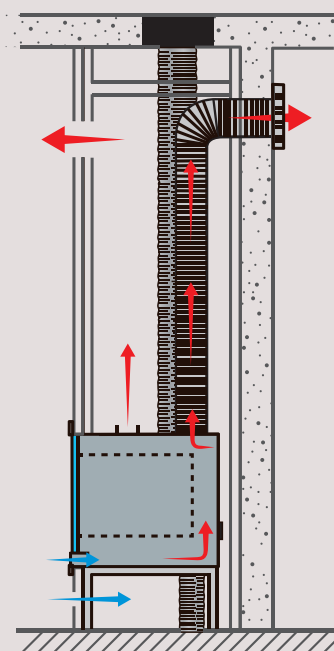

FOYER-INSERT


- > Dans le cas de l'utilisation d'un conduit de fumée existant, il doit impérativement être contrôlé avant tubage.
- > Poser et raccorder le foyer ou foyer-insert.
- > Isoler les parois obligatoirement incombustibles.
- > Former un faux plafond isolant pour protéger le plafond. L'espace formé doit être ventilé par 2 orifices.
- > Fermer le coffrage par une paroi isolée et comportant une ventilation basse et une ventilation haute (minimum 600 cm²).
- > Après séchage des matériaux, la cheminée est prête à être allumée.

LA POSE D'UN INSERT TURBO EN CHEMINÉE EXISTANTE




CONTRÔLER

Le contrôle du conduit de fumée est obligatoire. Il est impératif qu'il soit encore étanche et non bistré pour pouvoir être utilisé en l'état.



MAÇONNER

Nettoyer l'ancienâtre et sceller le cadre gabarit livré. Maçonner autour du gabarit pour assurer l'étanchéité.



POSER

Poser l'insert turbo dans son gabarit après séchage de la maçonnerie.



ALLUMER

L'insert turbo est prêt à être allumé. Le rendement de la cheminée vient de passer de 10% environ à plus de 75%. Pour le ramonage, l'insert est à retirer de son gabarit.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



28 rue du Général Leclerc - BP 22 - F 67216 Obernai Cedex
www.supra.fr